





LEVIVOR®

KAPRO®
TOOLS WITH VISION

Přijímač laserový KAPRO GREEN - 27671

Model: 894-04G

Návod k použití



Přeloženo z originálu

Děkujeme, že jste si zakoupili náš profesionální laserový přijímač KAPRO GREEN 894-04G.

Před použitím výrobku si nejprve pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

POZNÁMKA

Uchovávejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití.

POUŽITÍ

KAPRO GREEN 894-04G je laserový přijímač pro lasery se zeleným paprskem. Použití pro lasery s možností pulzního režimu. Přijímá paprsek laseru a zobrazuje ho na displeji přijímače.

VLASTNOSTI

- Jasně kontrolky na přední a zadní straně přijímače.
- Intenzivní světelný signál.
- Zvukový signál.
- Automatické vypnutí.
- Kontrolka nízkého napětí.

Obsah balení

- Laserový přijímač
- 9V baterie
- Příslušenství pro uchycen na nivelační tyč

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Nepoužívejte delší dobu ve vlhkém a prašném prostředí.
- Udržujte přijímací displej čistý a vyvarujte se jeho poškrábání.
- Pokud budete přijímač opravovat nebo rozebírat sami, zanikne záruka.
- Neskladujte při teplotě nižší než -20 °C nebo vyšší než 40 °C.
- Vyvarujte se nárazu nebo vibraci.
- K čištění přijímače používejte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky ani čističe na bázi ropy.
- Pokud nebudete přijímač delší dobu používat, vyjměte baterie. Při vytečení baterií by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Nepoužívejte tento přijímač v elektromagnetickém poli nebo v prostředí s velmi intenzivním světlem.


- Přijímač je citlivý na sluneční, blikající a fluorescenční světlo, střídavé indukční rádiové signály. Tyto vlivy mohou negativně ovlivnit měření.

ÚDRŽBA

- Přijímač čistěte jen čistou měkkou látkou.
- Nepoužívejte rozpouštědla!
- Pokud přijímač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie

PŘEHLED

1. Tlačítko zapnutí / vypnutí
2. Bzučák
3. Svislá libela
4. Tlačítko přesnosti
5. Kontrolka přesnosti (červená)
6. Kontrolka napájení (červená)
7. Spodní kontrolka (červená)
8. Střední kontrolka (modrá)
9. Horní kontrolka (červená)
10. Vodorovná libela
11. Přijímací displej
12. Centrální zelená čára
13. Centrální lokalizační slot
14. Tlačítko zvuku

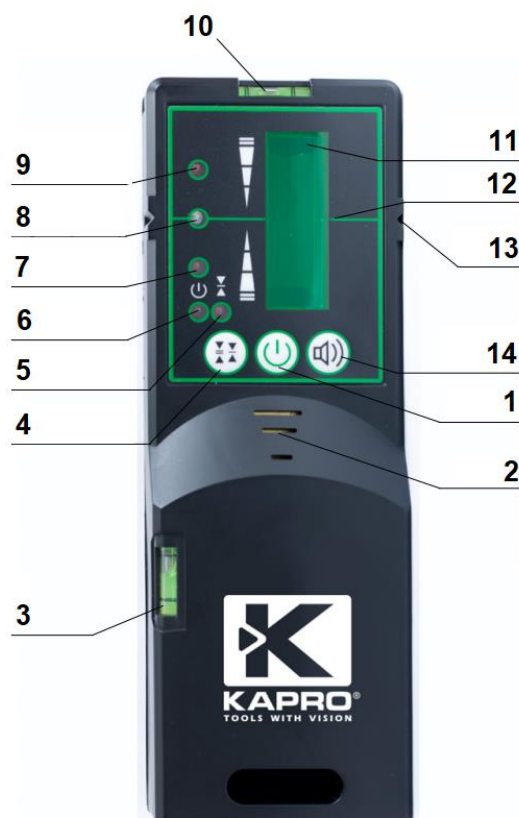

INSTALACE BATERIÍ

1. Tento přístroj je napájen baterií 9V.
2. Otevřete víko prostoru pro baterie.
3. Vložte baterii 9V podle diagramu polarity na vnitřní straně prostoru pro baterie.
4. Zajistěte správný kontakt baterie.
5. Zavřete víko.
6. Pokud kontrolka napájení bliká, je nízké napětí a baterii je potřeba vyměnit.
7. Kontrolka nízkého napětí. Při nízkém napětí baterie začne blikat červená kontrolka, která slouží k upozornění na výměnu baterie

UPOZORNĚNÍ:

Baterie se mohou samovolně poškodit – vytečení, koroze nebo za určitých podmínek i explodovat a mohou způsobit zranění nebo požár.

1. Nezkracujte svorky baterií.
2. Nenabíjejte alkalické baterie.
3. Nemíchejte staré a nové baterie.
4. Nevyhazujte baterie do domácího odpadu.
5. Nevhazujte baterie do ohně.
6. Poškozené nebo opotřebované baterie musí být zlikvidovány podle místních předpisů.
7. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Pokud se přístroj nepoužívá delší dobu, vyjměte baterie z přístroje!

PROVOZNÍ INSTRUKCE

Zapnutí a vypnutí

1. Pro zapnutí přístroje slouží tlačítko zapnutí / vypnutí. Při spuštění bude kontrolka napájení stále svítit. Pokud kontrolka napájení bliká, je nízké napětí a baterii je potřeba vyměnit.
2. Automatické vypnutí. Přijímač se automaticky vypne, pokud nebude přijímat laserový paprsek nebo nebude stisknuto tlačítko po dobu 7 minut.

Nastavení přesnosti

Tlačítko přesnosti přepíná mezi vysokou a nízkou přesností.

1. Při spuštění má přijímač nastavenou nízkou přesnost – kontrolka přesnosti nesvítí.
2. Vysoká přesnost se nastaví stisknutím tlačítka přesnosti – kontrolka přesnosti se rozsvítí.

Nastavení zvuku

Tlačítko nastavené zvuku zapne a vypne bzučák.

Detekce laserového paprsku

Světelná kontrolka	Horní kontrolka (červená) #9	Střední kontrolka (modrá) #8	Spodní kontrolka (červená) #7
Vodorovná linie	Laserový paprsek je pod centrální zelenou čarou → přijímač by měl být posunut dolů, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka.	Laserový paprsek a centrální zelená čára se překrývají.	Laserový paprsek je nad centrální zelenou čarou → přijímač by měl být posunut nahoru, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka.
Svislá linie	Laserový paprsek je vlevo od centrální zelené čáry → přijímač je nutné posunout doleva, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka.	Laserový paprsek a centrální zelená čára se překrývají.	Laserový paprsek je vpravo od centrální zelené čáry → přijímač je nutné posunout doprava, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka.
Zvukový signál	B-B-B-B-B (méně časté pípnutí)	B----- (stálé pípnutí)	BBBBBBBB (časté pípnutí)

POZNÁMKA

Při použití se se ujistěte, že je laser v pulzním režimu.

K detekci vodorovné linie umístěte přijímač s vodorovnou libelou nahoru. K detekci svislé linie umístěte přijímač se svislou libelou nahoru.

Když je laserový paprsek na displeji přijímače, rozsvítí se 1 ze 3 kontrolky (spodní až horní), aby detekovali pozici laserového paprsku. Pokud je bzučák zapnutý, bude slyšet odpovídající zvukový signál.

Když svítí červená kontrolka (spodní nebo horní) je potřeba pohnout přijímačem, aby se laserový paprsek dostal na centrální zelenou čáru uprostřed displeje, viz. tabulka.

Když se rozsvítí střední (modrá) kontrolka – laserový paprsek je na centrální zelené čáře a můžete zastavit pohyb přijímače a označit polohu pomocí centrálního lokalizačního slotu.

SPECIFIKACE

Detekce	Zelené laserové paprsky s možností pulzního režimu
Rozsah detekce	Vodorovná: 1 m ~ 60 m Svislá: 1 m ~ 35 m
Frekvence	5 KHz (nedetekuje úrovně otáčení)
Přesnost	Vysoká: $\pm 1,5$ mm Nízká: $\pm 2,5$ mm
Zdroj napájení	9V baterie
Teplota skladování	-20°C ~ 60°C
Vypnutí zařízení	po 7 minutách
Hmotnost	140 g včetně baterie
Rozměry	164 mm x 52 mm x 27 mm

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje dvouletá omezená záruka na vady materiálu a zpracování. Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly bez schválení Kapro Tools používány nesprávně, změněny nebo opraveny. V případě problémů s přijímačem, prosím vraťte produkt na místo zakoupení i s dokladem o jeho koupi.

Model: 894-04G - Přijímač laserový KAPRO GREEN

Nálepka sériového čísla je umístěna uvnitř prostoru pro baterie.

Dovozce: LEVIOR s.r.o., Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov, CZ